



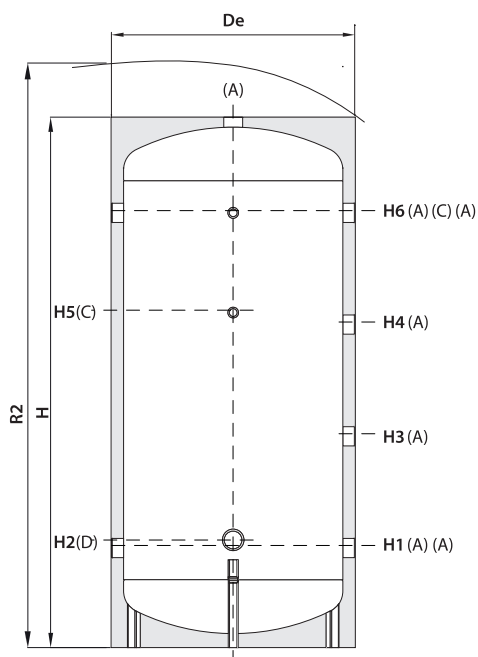

DRL BUFFERVAT Vloer | 6 Systeemaansluitingen
Toepasbaar als openverdelers- en of energiebuffer

DRL BUFFERVAT Vloer | 6 Systeemaansluitingen

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	INHOUD liters (L)	GEWICHT (kg)	Warmteverlies per 24u (W)	De (mm)	H (mm)	R2 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H6 (mm)	A F-draad	C F-draad	D F-draad
396101	DRL Buffervat 100 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	95	23	62	461	990	1100	206	246	374	543	511	711	1"	1/2"	1 1/2"
396102	DRL Buffervat 200 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	180	41	83	517	1289	1395	206	246	489	793	836	1086	1"	1/2"	1 1/2"
396103	DRL Buffervat 300 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	280	51	89	624	1346	1490	256	276	536	816	846	1096	1 1/4"	1/2"	1 1/2"
396105	DRL Buffervat 500 Vloermodel, 6 systeemaansluitingen	478	76	81	725	1641	1800	271	291	634	998	1091	1361	1 1/4"	1/2"	1 1/2"




A	Systeemaansluitingen
B	Aansluiting gasdraad 1" voor bijv. veiligheidsklep
C	Aansluiting 1/2" voor appendage
D	Aansluiting 1" voor aftapper



Buffervat Vloer
6 systeemaansluitingen
voorzien van PDC isolatie

AANSLUITSCHEMA VOORBEELD:

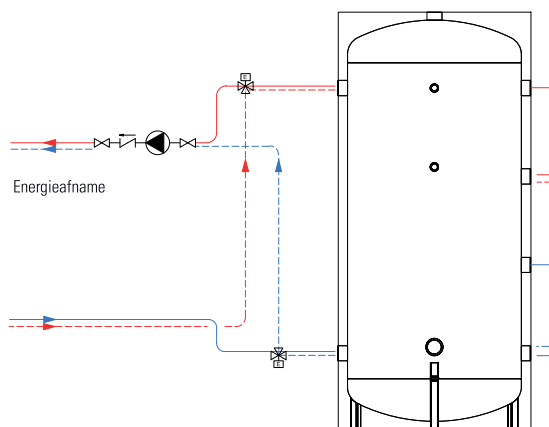

De getoonde diagrammen zijn louter illustratief. Raadpleeg voor het maken van systemen altijd een gekwalificeerde ontwerpingenieur.

SPECIFICATIES:

- Materiaal behuizing: Staal
- Uitwendige afwerking: Pvc/kunststof mantel
- Montage: Vloer
- Kleur: Zilver/grijs
- Isolatie: Hoge thermische isolatie met ecologisch Polyurethaan hardschuim. PVC-buitenbekleding compleet met ABS-bovenkant en flensafdekking
- Maximale druk [bar]: 4 [bar]
- Temperatuur: -10 / +95°C
- Energielabel: C
- Garantie: 2 jaar fabrieksgarantie
- Selecties maken: Met www.snelselect.nl kunt u snel en eenvoudig selecties maken, calculeren en bestelinformatie genereren voor uw groothandel

KENMERKEN:

- Leverbaar als vloermodel 100,200, 300 en 500
- 6 x 1" systeemaansluitingen (model 100 en 200)
- 6 x 1 1/4" systeemaansluitingen (model 300 en 400)
- Geleverd met 1/2" aansluiting voor appendage
- Verwarmen of koelen
- Voor meerdere hybride warmtepompen
- Toepasbaar in cascadeopstellingen
- Te gebruiken als openverdeler en- of energiebuffer
- Uitwendig voorzien van dampdichte PDC isolatie
- Zeer compact
- Vermindert het aantal schakelingen van de warmtepomp, en zorgt voor een thermische voorraad in het systeem

