


PALLETACTIE 2025

Panasonic

BZ SUPER COMPACT

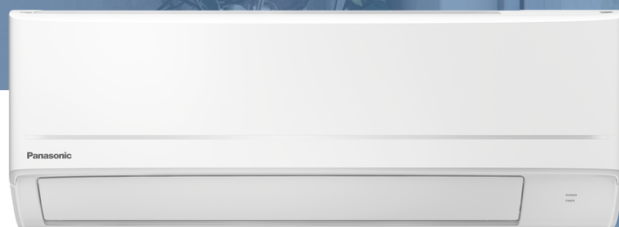

KIT

NETTO PRIJS P/ST.*

KIT-BZ25-ZKE

€ 500,-

KIT-BZ35-ZKE

€ 560,-

KIT-BZ50-ZKE

€ 900,-

KIT-BZ60-ZKE

€ 1120,-

* PRIJZEN GELDIG BIJ AFNAME VOLLE PALLET Á 5 KITS (MIXEN MAG)
BIJ AFNAME LOSSE SETS WORDEN €50,- VERZENDKOSTEN BEREKEND

Panasonic BZ wandmodel

Stijlvol en elegant design

- Super-compact ontwerp, slechts 779 mm breed
- Behuizing en onderdelen zijn gemaakt voor eenvoudigere installatie en onderhoud

Hogere kwaliteit van de binnenlucht

- Zuiverdere binnenlucht met PM2,5-filter

Groot comfort


- Aerowings voor superieure bediening luchtvolume
- Superstil! Slechts 20 dB(A)
- Bedrijfsbereik tot -15 °C in verwarmingsmodus

Slimme bediening


- Optioneel bediening via internet met de Panasonic

Comfort Cloud-app (vereist CZ-TACG1)

Compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa

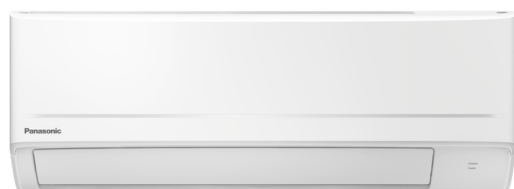

CZ-TACG1
Optioneel wifi
voor bediening
via internet met
Panasonic
Comfort Cloud.



KIT

KIT-BZ25-ZKE

KIT-BZ35-ZKE

KIT-BZ50-ZKE

KIT-BZ60-ZKE

Koelcapaciteit	Nominaal (min. - max.)	kW	2,50 (0,85 - 3,00)	3,30 (0,85 - 3,90)	5,00 (0,98 - 5,40)	6,00 (0,98 - 6,50)
SEER 1)			6,30 A++	6,30 A++	6,50 A++	6,40 A++
Opgenomen vermogen koelen	Nominaal (min. - max.)	kW	0,68 (0,21 - 0,90)	1,02 (0,24 - 1,28)	1,65 (0,25 - 1,86)	1,98 (0,25 - 2,30)
Verwarmingscapaciteit	Nominaal (min. - max.)	kW	3,15 (0,80 - 3,60)	3,70 (0,80 - 4,40)	5,40 (0,98 - 7,50)	6,80 (0,98 - 8,00)
Verwarmingscapaciteit bij -7 °C		kW	2,14	2,60	4,62	5,1
SCOP 1)			4,30 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+
Opgenomen vermogen verwarmen	Nominaal (min. - max.)	kW	0,77 (0,19 - 1,03)	1,00 (0,20 - 1,26)	1,58 (0,21 - 2,43)	2,15 (0,23 - 2,65)
Geluidsdruk 2)	Koelen (Hoog / Laag / Q-Lo)	dB (A)	37 / 26 / 20	38 / 30 / 20	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34
	Verwarmen (Hoog / Laag / Q-Lo)	dB (A)	36 / 27 / 24	38 / 33 / 25	44 / 37 / 34	45 / 37 / 34
Afmetingen/nettogewicht binnenunit	H x B x D	mm / kg	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 8	290 x 779 x 209 / 9
Afmetingen/nettogewicht buitenunit	H x B x D	mm / kg	542 x 780 x 289 / 24	542 x 780 x 289 / 25	619 x 824 x 299 / 35	695 x 875 x 320 / 40
Koudemiddel (R32) / CO2 equiv.		kg / T	0,52 / 0,35	0,61 / 0,41	1,07 / 0,72	1,11 / 0,75
Bedrijfstemperaturen	Koelen min. ~ max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Verwarmen min. ~ max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24
Leidingdiameter	Inch (mm)		1/4 (6,35) x3/8 (9,52)	1/4 (6,35) x3/8 (9,52)	1/4 (6,35) x1/2 (12,70)	1/4 (6,35) x1/2 (12,70)
Leidingbereik		m	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 15	3 ~ 30
Hoogteverschil (binnen / buiten)		m	15	15	15	15
Voorvulling leidinglengte		m	7,5	7,5	10	7,5
Extra koudemiddel		g/m	10	10	15	15

Accessoires

CZ-TACG1	Wifi-adaptor voor slimme bediening via de Panasonic Comfort Cloud-app
CZ-CAPRA1	RAC interface-adaptor voor integratie met S-Link

Accessoires

CZ-RD517C	Bedrade afstandsbediening voor wand- en vloerconsole-modellen.
------------------	--

1) Energielabel A+++ tot D. 2) De geluidsdruk is de waarde die is gemeten op 1 m voor de hoofdbehuizing en 0,8 m onder de binnenunit. Bij buitenunits wordt dit gemeten op 1 m voor en 1 m achter de hoofdbehuizing. De geluidsdruk wordt gemeten in overeenstemming met de norm JIS C 9612. Q-Lo: stille modus. Lo (laag): de laagste ventilatorsnelheid. 5) Tel er 70 mm bij op voor de inlaat van de pijp. 3) Tel er 70 mm bij op voor de leidingpoort.




aircologic.

Panasonic


heating & cooling solutions

Elektrisch aansluitschema

Optie 1: voeding naar binnenunit (standaard)

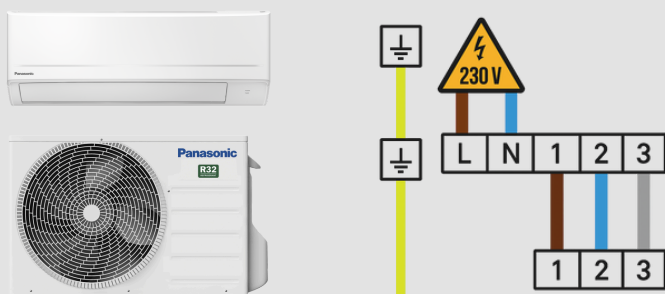

Optie 2: Voeding naar buitenunit (alternatief)

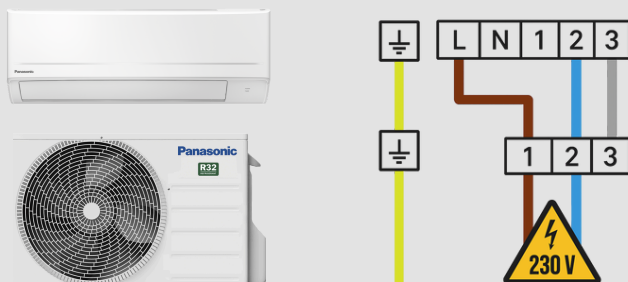

Verbind aansluiting '1' van de buitenunit met de 'Live' (L) aansluiting op de binnenunit, niet met aansluiting '1'.


Wall-mounted BZ super-compact - R32

Indoor unit	Power supply	Recommended fuse	Power supply cable	Connection indoor / outdoor	Outdoor unit
CS-BZ25XKE	230 V (indoor)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-BZ25XKE
CS-BZ35XKE	230 V (indoor)	16 A	3 x 1,5 mm ²	4 x 1,5 mm ²	CU-BZ35XKE
CS-BZ50XKE	230 V (indoor)	16 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-BZ50XKE
CS-BZ60XKE	230 V (indoor)	20 A	3 x 2,5 mm ²	4 x 2,5 mm ²	CU-BZ60XKE


Dimensionele data

BZ super-compact


Side view

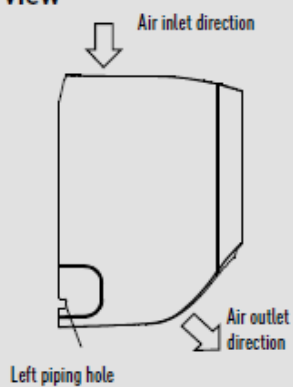


Front view

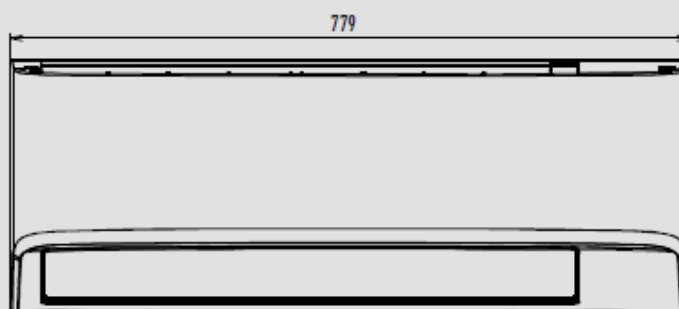


Side view

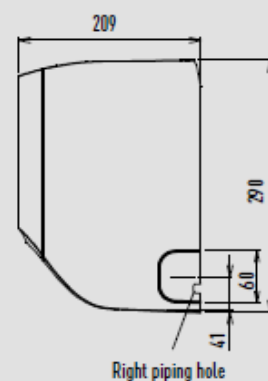


Bottom view

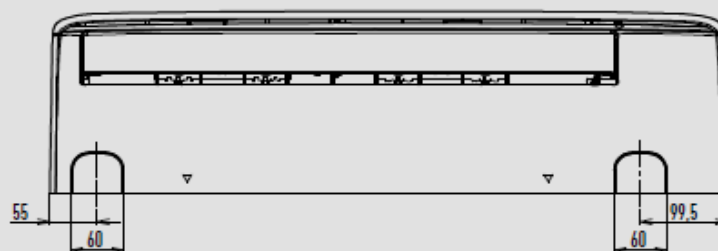

Rear view

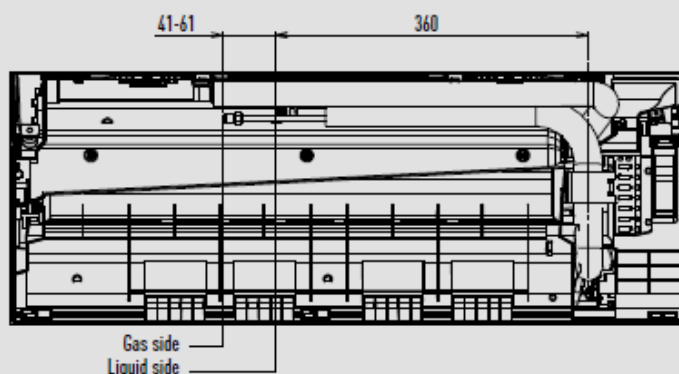

Relative position between the indoor unit and the installation plate

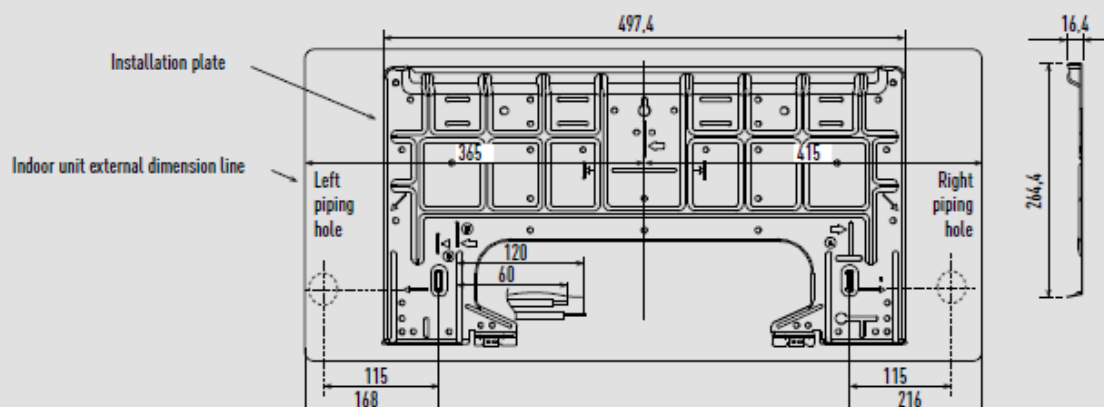

Dimensione data

BZ super-compact


CU-BZ25ZKE / CU-BZ35ZKE

Top view




Front view

Side view

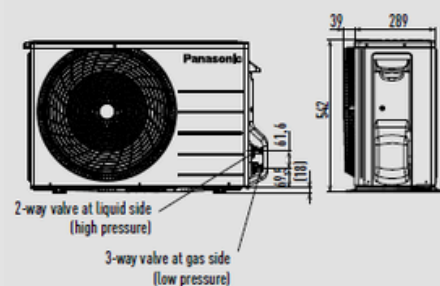


CU-BZ50ZKE

Top view

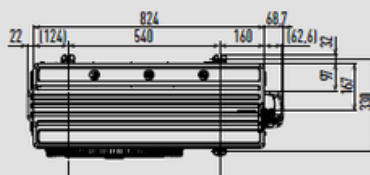

Front view

Side view

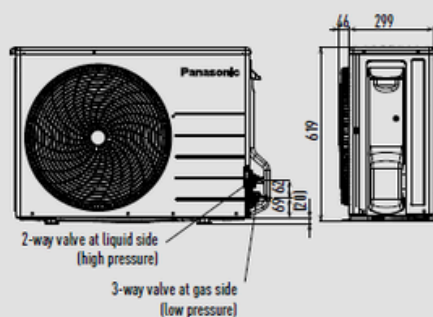


CU-BZ60ZKE

Top view



Front view

Side view

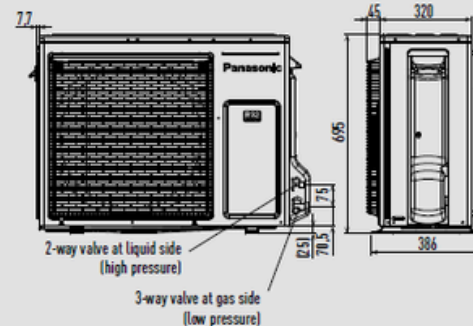

Unit: mm