

Panasonic

VENTILATIE

PRIJSCATALOGUS
2026 | 2027

INHOUDSOPGAVE

LUCHTGORDIJN EN WTW

NIEUW! Luchtgordijn met DX-blok, aangesloten op PACi NX-systemen	R32	4
NIEUW! Luchtgordijn met DX-blok, aangesloten op VRF-systemen	R32 / R410A	4
Ventilatie met geavanceerde energierecuperatie		5
Plafondmontage nanoe™ X Generator		5

DIVERSEN

Contact	6
---------	---



NIEUW!

Luchtgordijn met DX-blok,
aangesloten op PACi NX-systemen - R32



Onderdeelnummer	Buitenunits	Maximum capaciteit		Luchtvolume Hi m³/u	Afmetingen ³⁾ H x B x D mm	Gewicht kg	Set bruto adviesprijs**
		Koelen kW ¹⁾	Verwarmen kW ²⁾				
Hoogte luchtuitblaas 2,8 m	PAW-P2-100R	U-50PZH3E5	5,6	6,5	1800	300 x 1000 x 750 (x 890)	€ 9.930,-
		U-60PZH3E5	6,3	7,0			€ 9.975,-
		U-71PZH4E5	7,8	8,0			€ 10.777,-
		U-71PZH4E8	7,8	8,0			€ 10.975,-
	PAW-P2-150R	U-100PZ3E8	11,4	12,0	2700	300 x 1500 x 750 (x 890)	€ 12.010,-
		U-100PZH4E8	11,4	12,0			€ 12.798,-
		U-125PZ3E8	12,0	13,0			€ 12.397,-
		U-125PZH4E8	12,0	13,0			€ 13.075,-
	PAW-P2-200R	U-140PZH4E8	12,0	15,0	3600	300 x 2000 x 750 (x 890)	€ 13.671,-
		U-100PZ3E8	11,4	12,1			€ 13.442,-
		U-100PZH4E8	11,4	12,1			€ 14.230,-
		U-125PZ3E8	13,6	15,0			€ 13.829,-
Hoogte luchtuitblaas 3,2 m	PAW-P2-250R	U-125PZH4E8	13,6	15,0	4500	300 x 2500 x 750 (x 890)	€ 14.507,-
		U-140PZH4E8	15,3	17,4			€ 15.103,-
		U-200PZH4E8	16,3	20,9			€ 15.705,-
		U-250PZH4E8	16,3	20,9			€ 16.311,-
	PAW-P3-100R	U-200PZH4E8	20,0	22,0	2400	300 x 1000 x 750 (x 890)	€ 16.850,-
		U-250PZH4E8	20,5	25,0			€ 17.456,-
		U-100PZH4E8	10,0	12,0			€ 11.865,-
		U-100PZ3E8	10,0	12,0			€ 11.077,-
	PAW-P3-150R	U-125PZH4E8	10,0	12,0	3200	300 x 1500 x 750 (x 890)	€ 12.142,-
		U-125PZ3E8	10,0	12,0			€ 11.464,-
		U-140PZH4E8	10,0	12,0			€ 12.738,-
		U-100PZH4E8	11,4	12,0			€ 13.310,-
	PAW-P3-200R	U-100PZ3E8	11,4	12,0	4900	300 x 2000 x 750 (x 890)	€ 12.522,-
		U-125PZH4E8	13,6	13,0			€ 13.587,-
		U-125PZ3E8	13,6	13,0			€ 12.909,-
		U-140PZH4E8	13,8	15,0			€ 14.183,-
	PAW-P3-250R	U-200PZH4E8	20,0	22,0	5700	300 x 2500 x 750 (x 890)	€ 16.292,-
		U-250PZH4E8	21,7	25,0			€ 16.898,-
		U-200PZH4E8	20,0	22,0			€ 17.497,-
		U-250PZH4E8	25,2	25,0			€ 18.103,-

1) Minimale uitlaattemperatuur van 17 °C, met een inlaattemperatuur van 27 °C, verdampingstemperatuur van 6 °C, persgastemperatuur van 48 °C, SH 5 K, SC 15 K. 2) Inlaattemperatuur van 20 °C, koelmiddel R32, buitentemperatuur - 0 °C, persgastemperatuur 70 °C, condensatietemperatuur 49 °C (voor U50/U60/U71 55 °C, voor U200/U250 48 °C), SC 3 K. 3) Diepte inclusief beugels voor cassette montage en inbouwmodellen. Voor inbouwmodellen geldt een hoogteverandering van +100 mm voor de kanalen.

NIEUW!


Luchtgordijn met DX-blok,
aangesloten op VRF-systemen - R32 / R410A



Onderdeelnummer		Maximum capaciteit		Luchtvolume Hi m³/u	Afmetingen ³⁾ H x B x D mm	Gewicht kg	Set bruto adviesprijs**
		Koelen kW ¹⁾	Verwarmen kW ²⁾				
Hoogte luchtuitblaas 2,8 m	PAW-M2-100R	7,6	9,4	1800	300 x 1000 x 750 (x 890)	61	op aanvraag
	PAW-M2-150R	12,0	15,0	2700	300 x 1500 x 750 (x 890)	74	op aanvraag
	PAW-M2-200R	16,3	20,7	3600	300 x 2000 x 750 (x 890)	96	op aanvraag
	PAW-M2-250R	20,5	25,6	4500	300 x 2500 x 750 (x 890)	138	op aanvraag
Hoogte luchtuitblaas 3,2 m	PAW-M3-100R	10,0	11,4	2400	300 x 1000 x 750 (x 890)	65	op aanvraag
	PAW-M3-150R	13,8	17,0	3200	300 x 1500 x 750 (x 890)	78	op aanvraag
	PAW-M3-200R	21,7	25,7	4900	300 x 2000 x 750 (x 890)	104	op aanvraag
	PAW-M3-250R	25,2	30,2	5700	300 x 2500 x 750 (x 890)	145	op aanvraag

1) Minimale uitlaattemperatuur van 17 °C. Bij een inlaattemperatuur van 27 °C, relatieve luchtvochtigheid 50%, verdampingstemperatuur van 4,5 °C, SH 3 K, SC 20 K. 2) Inlaattemperatuur van 20 °C, koelmiddel R32, buitentemperatuur -0 °C, condensatietemperatuur 48 °C, SH 40 K en SC 3 K. 3) Diepte inclusief beugels voor cassette- en inbouwmodellen. Bij inbouwmodellen geldt een hoogteverhoging van +100 mm voor de kanalen.

Inbouwhoogte en drie montage mogelijkheden

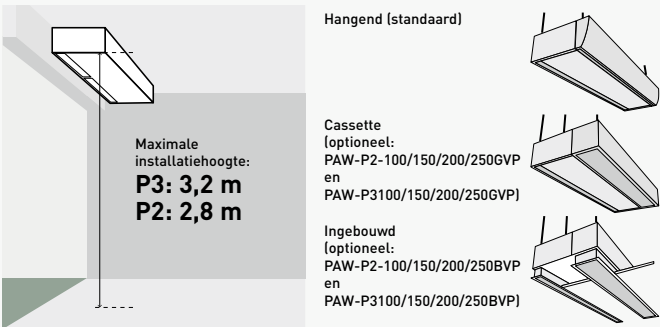

Ventilatie met geavanceerde energierugwinning



Onderdeelnummer		Luchtvolume Hi m³/uur	Externe statische druk Hi Pa	Efficiënte warmteuitwisseling %	Afmetingen H x B x D mm	Gewicht kg	Set bruto adviesprijs**
150 m³/u	FV-15ZY1G*	150	100	83	289 x 610 x 860	23	€ 1.761,-
250 m³/u	FV-25ZY1G*	250	120	82	289 x 735 x 860	27	€ 1.921,-
350 m³/u	FV-35ZY1G*	350	140	83	331 x 874 x 968	37	€ 2.298,-
500 m³/u	FV-50ZY1G*	500	130	81	331 x 1016 x 968	40	€ 2.377,-
650 m³/u	FV-65ZY1G*	650	150	82	404 x 954 x 1008	48	€ 2.744,-
800 m³/u	FV-80ZY1G*	800	150	83	404 x 1004 x 1224	56	€ 3.168,-
1000 m³/u	FV-1KZY1G*	1000	150	82	404 x 1231 x 1224	64	€ 3.691,-
1500 m³/u	FV-1HZY1G*	1500	130	83	808 x 1004 x 1224	116	€ 6.279,-
2000 m³/u	FV-2KZY1G*	2000	130	82	808 x 1231 x 1224	139	€ 7.832,-

* 1 fase.

1) Verschillende afmetingen volgens de modellen.

Accessoires voor ventilatie met geavanceerde energierugwinning			Set bruto adviesprijs*
Vervangend hoog rendement filter voor FV-15ZY1G.	FV-FP15ZY1G		€ 78,-
Vervangend hoog rendement filter voor FV-25ZY1G.	FV-FP25ZY1G		€ 84,-
Vervangend hoog rendement filter voor FV-35ZY1G.	FV-FP35ZY1G		€ 104,-

Vervangend hoog rendement filter voor FV-50ZY1G.	FV-FP50ZY1G	€ 109,-
Vervangend hoog rendement filter voor FV-65ZY1G.	FV-FP65ZY1G	€ 119,-
Vervangend hoog rendement filter voor FV-80ZY1G and FV-1HZY1G*.	FV-FP80ZY1G	€ 129,-
Vervangend hoog rendement filter voor FV-1KZY1G and FV-2KZY1G*.	FV-FP1KZY1G	€ 146,-

Plafondgemonteerde air-e nanoe™ X generator

Brengt de balans van de natuur naar binnen. Ontgeurt en remt bepaalde bacteriën, virussen, schimmels, pollen en allergenen voor een betere luchtkwaliteit binnenshuis.

Eén apparaat is geschikt voor ongeveer 20 m² (met een plafondhoogte van 3 m)

Voorbeeld. Voor een ruimte van 60 m² zijn 3 air-e apparaten nodig.

De prestaties van nanoe™ X variëren afhankelijk van de grootte van de ruimte, de omgeving en het gebruik. nanoe™ X is geen medisch apparaat.



ALTIJD OP DE HOOGTE VAN DE LAATSTE PRODUCTUPDATES EN PRIJZEN

Het is nu nog makkelijker om de laatste prijzen en updates in te zien. Door de QR code hieronder te scannen met een mobiele telefoon, kom je uit op de pagina waar altijd de meest actuele documenten terug te vinden zijn.



**Actuele prijslijst en
productinformatie**



**Technische
specificaties**



**Pro Club
Trainings**



**DX PRO
Designer**



**Slimme
besturingsoplossing**

PANASONIC HEATING & COOLING SOLUTIONS-KLANTENSERVICE

Eindgebruikers of professionals kunnen Panasonic via verschillende kanalen bereiken:



Neem contact op met Panasonic via onze Europese website **www.aircon.panasonic.nl**.

Voor potentiële of bestaande Panasonic-klanten heeft Panasonic een contactpagina gemaakt op de website van Panasonic Heating & Cooling Solutions.



Een andere optie is om contact op te nemen met de zeer ervaren teams van de Panasonic-klantenservice, die meer dan gekwalificeerd zijn om klanten van Panasonic in heel Europa te ondersteunen.

WE ZIJN TE BEREIKEN VIA:

Afdeling	Telefoonnummer	E-mail
Algemeen	+31 73 6402 538	
Service	+31 73 6402 537	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Technische helpdesk	+31 73 6402 536	hvacservice.nl@eu.panasonic.com
Pre-sales	+31 73 6402 555	airco.se.nl@eu.panasonic.com
Marketing	+31 73 6402 538	nl_hb_marketing_hvac@eu.panasonic.com



www.aircon.panasonic.nl
heating & cooling solutions

Voor meer informatie over
hoe Panasonic zich voor u inzet,
gaat u naar:
www.aircon.panasonic.nl

In verband met de voortdurende innovatie van onze producten gelden de specificaties in deze catalogus onder voorbehoud van typografische fouten. De fabrikant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing kleine wijzigingen door te voeren ten einde het product te verbeteren. Volledige of gedeeltelijke reproductie van deze catalogus is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Panasonic Marketing Europe GmbH.

Panasonic Netherlands

Europalaan 28E, 5232 BC 's-Hertogenbosch
+31 (0)73 6402 538

Panasonic is een handelsmerk van
Panasonic Corporation



Gebruik alleen een koudemiddel van het opgegeven type. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade of afnemende veiligheid door het gebruik van ander koudemiddel. De buitenunits in deze catalogus bevatten geïsoleerde broeikasgassen met een GWP (Global Warming Potential) hoger dan 150.