


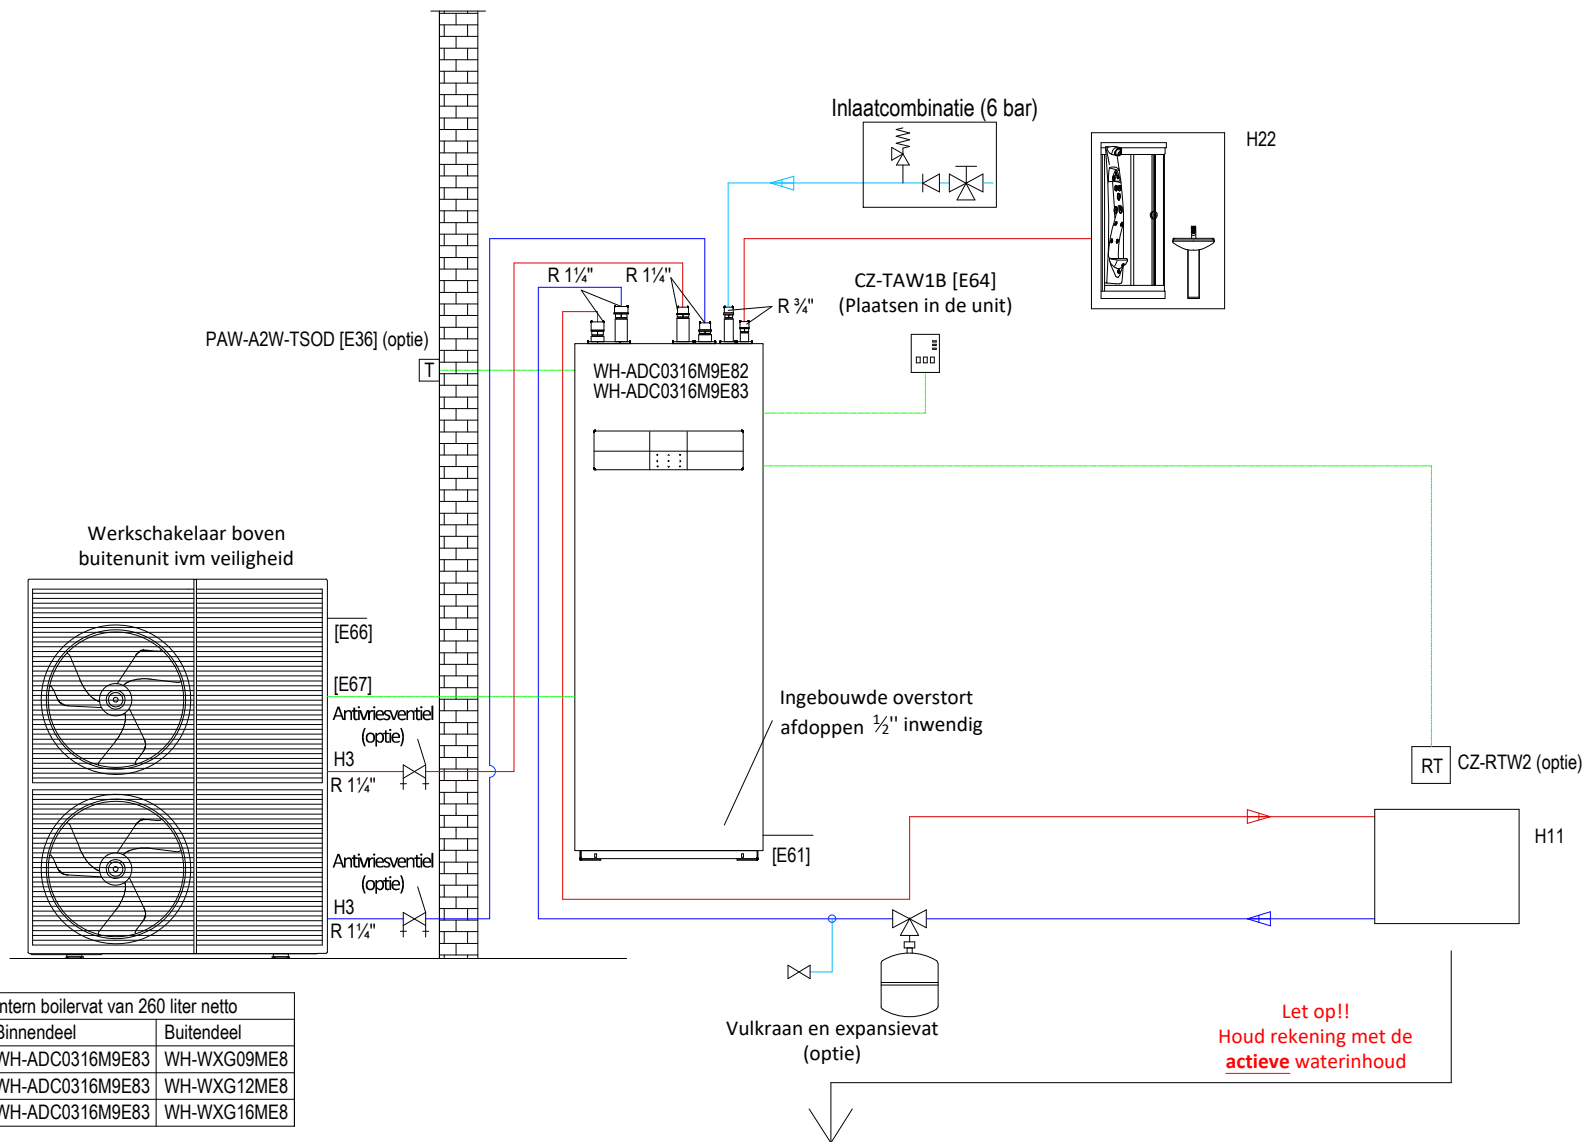

Intern boilervat van 260 liter netto		
	Binnendeel	Buitendeel
9 kW	WH-ADC0316M9E83	WH-WXG09ME8
12 kW	WH-ADC0316M9E83	WH-WXG12ME8
16 kW	WH-ADC0316M9E83	WH-WXG16ME8

Intern boilervat van 185 liter netto			Leidingwerk tussen binnen en buitenunit				Minimale actieve	Advies min. binnen dia- meters direct systeem
	Binnendeel	Buitendeel	Flow bij 5K	Binnen diameter	Lengte	Hoogteverschil	waterinhoud (l)	
9 kW	WH-ADC0316M9E82	WH-WXG09ME8	25,8 l/min	ø25 mm	5 ~ 30 m	30 m*	190 liter	28/ 26 mm
12 kW	WH-ADC0316M9E82	WH-WXG12ME8	34,4 l/min	ø32 mm	5 ~ 30 m	30 m*	190 liter	32/ 30 mm
16 kW	WH-ADC0316M9E82	WH-WXG16ME8	45,8 l/min	ø32 mm	5 ~ 30 m	30 m*	192 liter	35/ 33 mm

* Raadpleeg montage instructies voor hoogteverschil

Nr.	Omschrijving	Soort kabel
E36	Buitenvoeler	2 x 0,8 mm²
E61	Voeding 1 (back up)	5 x 1,5 mm²
E66	Voeding 2 (buitendeel)	5 x 1,5 mm²
E67	Sturing buitendeel	2 x 0,75 mm²
E64	Aquarea Smart Cloud	
H3	Antivriesventiel	Geen
H7	Add. bediening (CZ-RTW2)	2 x 0,3 mm²

Panasonic

28-05-2025 | M-serie All In One zonder buffer

Onze adviezen en technische aanbevelingen over Panasonic verwarmings- en koelsystemen zijn niet-bindend en zijn slechts aanbevelingen. Ze zijn alleen van toepassing op het gebruik van de unit die overeenkomt met de technische specificaties van Panasonic. Ze zijn in geen geval een vervanging voor professioneel advies en installatieplanning door een gekwalificeerd gespecialiseerd bedrijf (installateur) in uw individuele geval. Neem contact op met een gespecialiseerd bedrijf voor individueel advies. Neem contact met ons op indien u informatie wenst over gespecialiseerde (installateur) bedrijven