


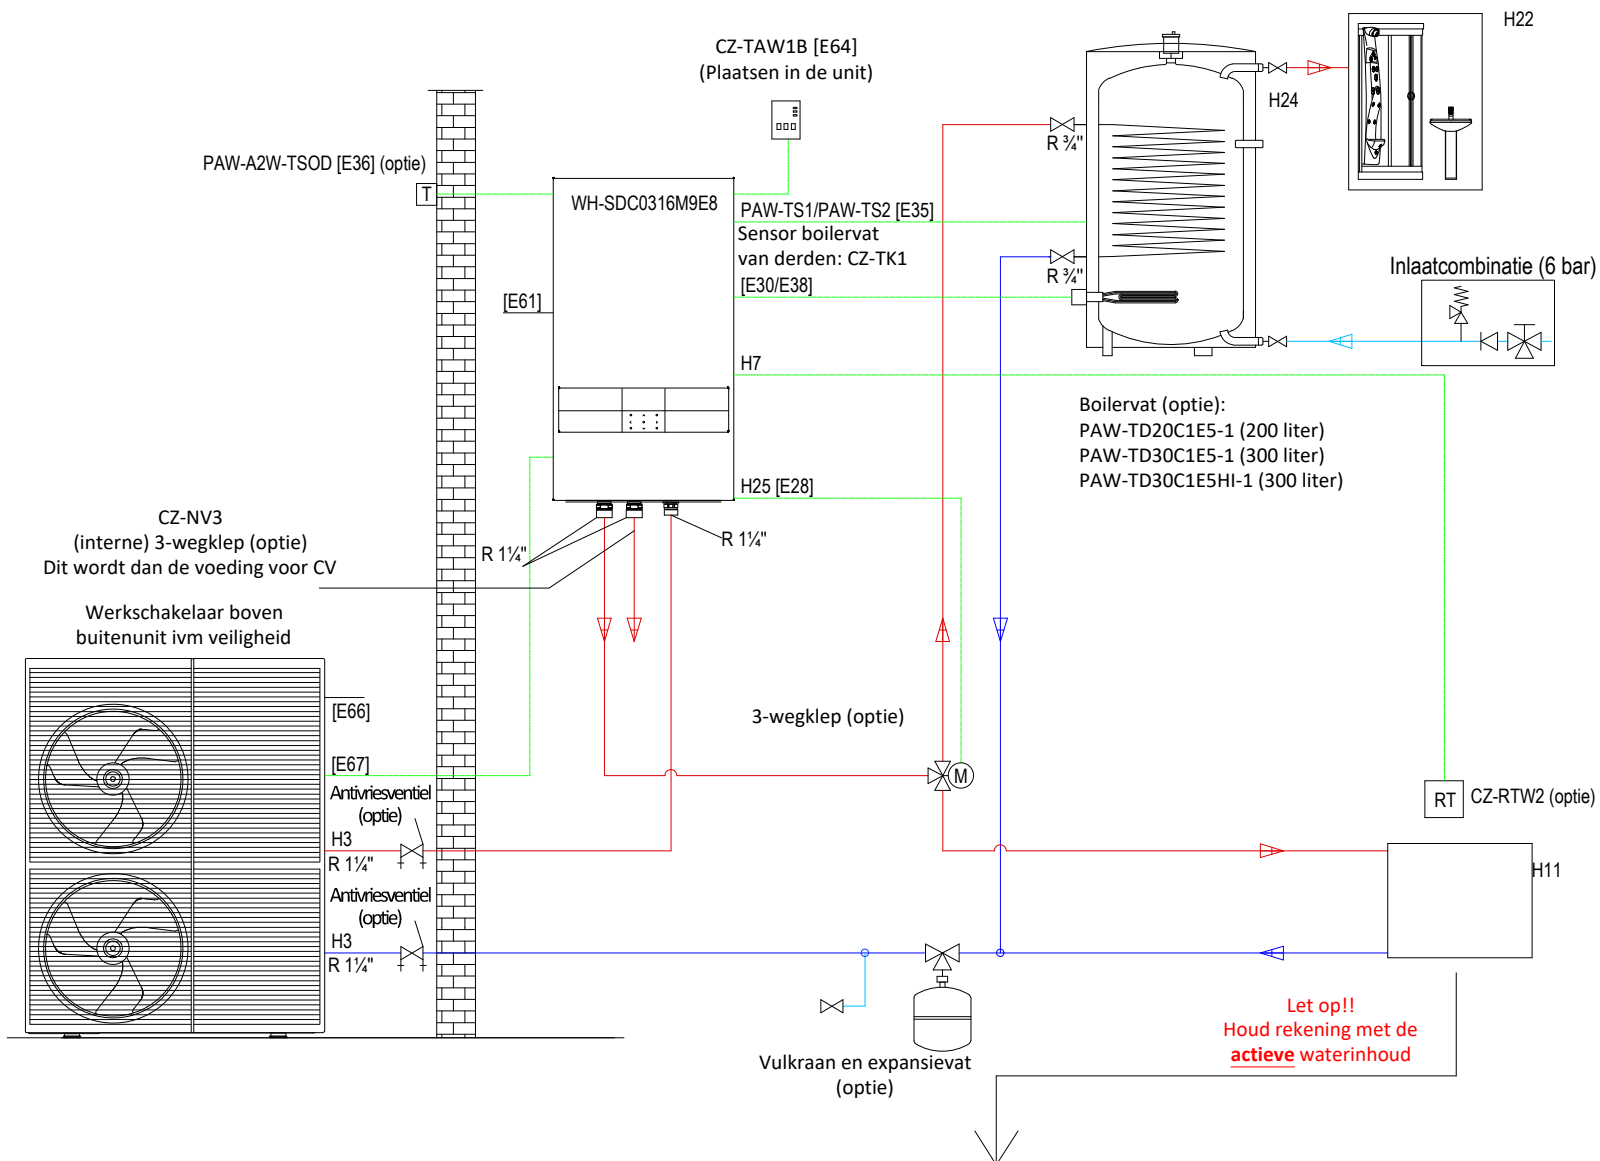

Boilervat (optie):
 PAW-TD20C1E5-1 (200 liter)
 PAW-TD30C1E5-1 (300 liter)
 PAW-TD30C1E5HI-1 (300 liter)

Let op!!
 Houd rekening met de
 actieve waterinhoud

			Leidingwerk tussen binnen en buitenunit			Minimale actieve waterinhoud (l)	Advies min. binnen diameters direct systeem
	Binnendeel	Buitendeel	Flow bij 5K	Binnen diameter	Lengte		
9 kW	WH-SDC0316M9E8	WH-WXG09ME8	25,8 l/min	ø25 mm	5 ~ 30 m	30 m*	190 liter
12 kW	WH-SDC0316M9E8	WH-WXG12ME8	34,4 l/min	ø32 mm	5 ~ 30 m	30 m*	190 liter
16 kW	WH-SDC0316M9E8	WH-WXG16ME8	45,8 l/min	ø32 mm	5 ~ 30 m	30 m*	192 liter

* Raadpleeg montage instructies voor hoogteverschil

Nr.	Omschrijving	Soort kabel
E28	Voeding en sturing 3-wegklep	3 x 1,5 mm²
E35	Boilertank sensor	2 x 0,8 mm²
E36	Buitenvoeler	2 x 0,8 mm²
E38	Voeding heater boiler	3 x 1,5 mm²
E61	Voeding 1 (back up)	5 x 1,5 mm²
E66	Voeding 2 (buitendeel)	5 x 1,5 mm²
E67	Sturing buitendeel	2 x 0,75 mm²
E64	Aquarea Smart Cloud	
H3	Antivriesventiel	Geen
H7	Add. bediening (CZ-RTW2)	2 x 0,3 mm²