


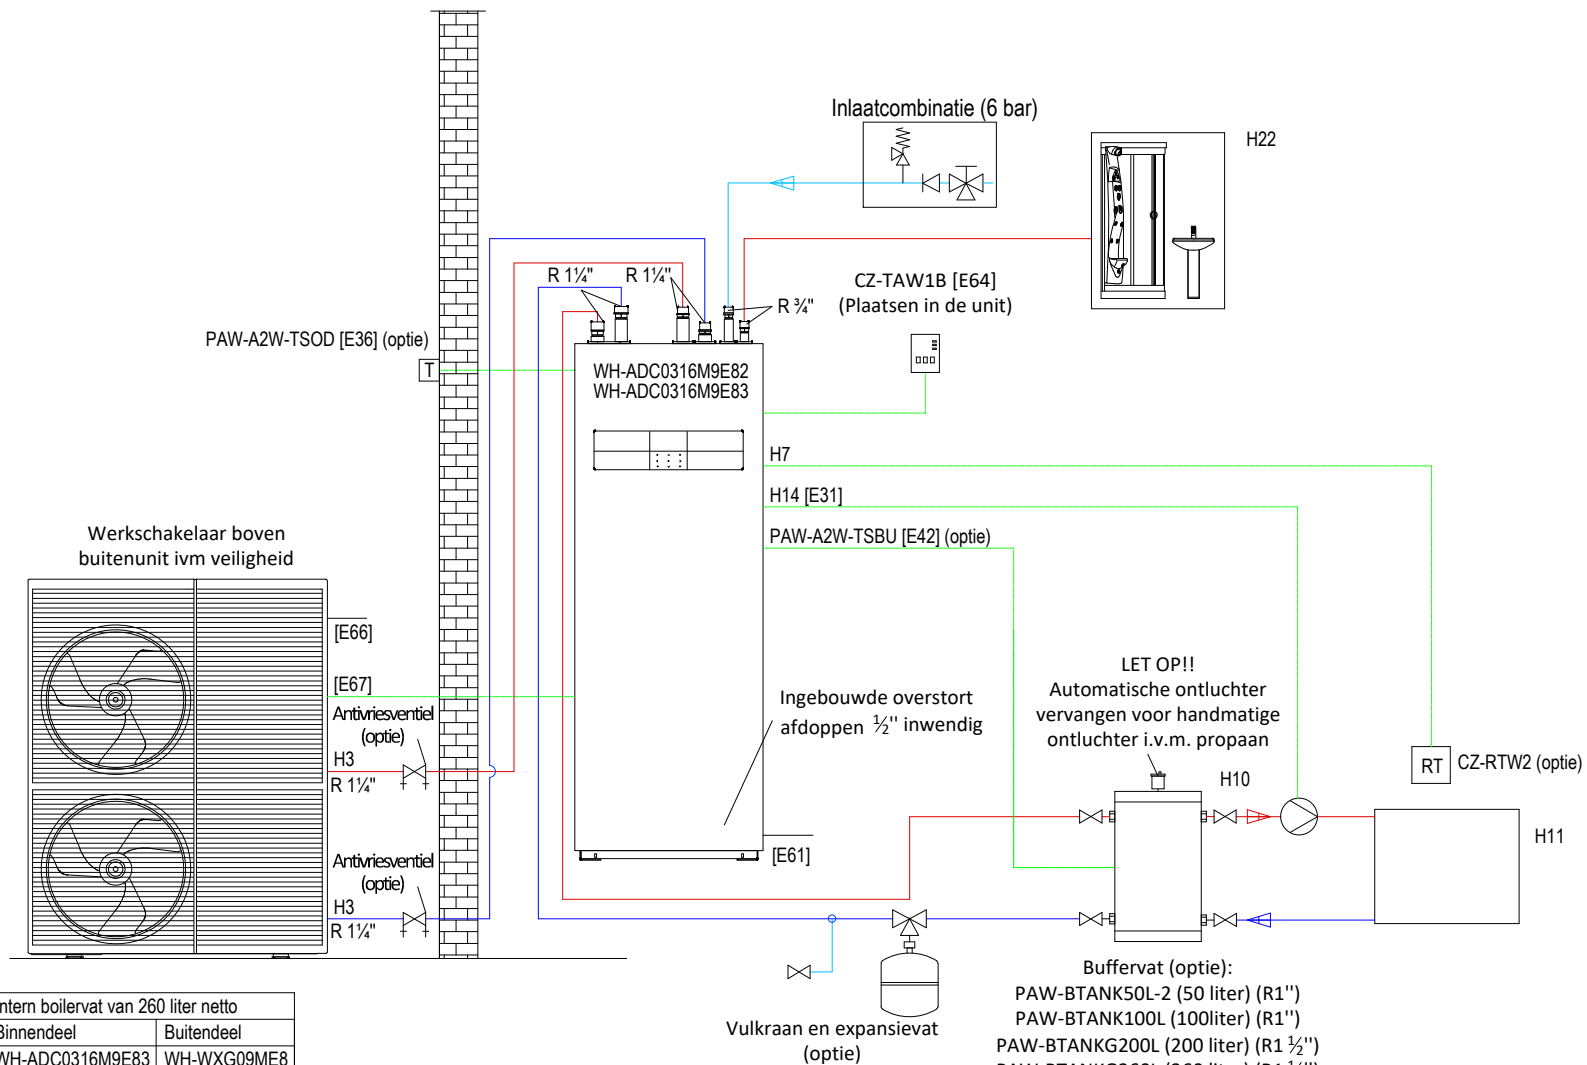

Intern boilervat van 260 liter netto		
	Binnendeel	Buitendeel
9 kW	WH-ADC0316M9E83	WH-WXG09ME8
12 kW	WH-ADC0316M9E83	WH-WXG12ME8
16 kW	WH-ADC0316M9E83	WH-WXG16ME8

Intern boilervat van 185 liter netto			Leidingwerk tussen binnen en buitenunit			Advies	Advies min. binnen dia-	Advies min. binnen diameters	
	Binnendeel	Buitendeel	Flow bij 5K	Binnen diameter	Lengte	Hoogteverschil	inhoud buffer	meters direct systeem	primair systeem (scheidingsbuffer)
9 kW	WH-ADC0316M9E82	WH-WXG09ME8	25,8 l/min	ø25 mm	5 ~ 30 m	30 m*	50/100 liter	35/ 33 mm	28/ 26 mm
12 kW	WH-ADC0316M9E82	WH-WXG12ME8	34,4 l/min	ø32 mm	5 ~ 30 m	30 m*	100/200 liter	35/ 33 mm	32/ 30 mm
16 kW	WH-ADC0316M9E82	WH-WXG16ME8	45,8 l/min	ø32 mm	5 ~ 30 m	30 m*	100/200 liter	42/ 39 mm	35/ 33 mm

* Raadpleeg montage instructies voor hoogteverschil

Nr.	Omschrijving	Soort kabel
E31	Voeding en sturing sec. pomp	3 x 1,5 mm ²
E36	Buitenvoeler	2 x 0,8 mm ²
E42	Buffervatsensor	2 x 0,8 mm ²
E61	Voeding 1 (back up)	5 x 1,5 mm ²
E66	Voeding 2 (buitendeel)	5 x 1,5 mm ²
E67	Sturing buitendeel	2 x 0,75 mm ²
E64	Aquarea Smart Cloud	
H3	Antivriesventiel	Geen
H7	Add. bediening (CZ-RTW2)	2 x 0,3 mm ²